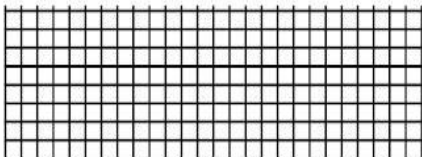





Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
.....		<p><b>Gründung der Pflanzwand</b>            Die Gründung erfolgt über Ortsbetonfundamente. Die Gründung wird nach statischen Erfordernissen dimensioniert. Achsmaß der Gründung 2,52 m            Bodenwerte: _____ nach Angaben des AG            Wandhöhe: _____ m            Fundamentgröße: _____ (BxLxT) in cm</p>	je Stück .....	.....
		<p><b>Bau der Pflanzwand</b>            In die Betonfundamente werden verflanschte Doppelpfosten eingesetzt. Die Dimensionierung ist höhenunabhängig. Verbindungsmittel aus verzinktem Material bzw. V2A. Alle stählernen Bauteile der Stützkonstruktion sind stückverzinkt und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet in RAL 6009 (tannengrün) oder RAL 8017 (schokoladenbraun).             An diese Pfosten werden die Gitterelemente rückseitig und vorderseitig verschraubt. Hinzu kommen das innenliegende engmaschige Netz und Spannstangen, welche die Vorder- mit der Rückseite verbinden.             Zwischen den Mattenelementen wird das Spezial-Kultursubstrat eingestreut und verdichtet. Das Kultursubstrat dient so der Schalldämmung und der Versorgung der Pflanzen.</p>		
.....	Anzahl	 (B) 2.600 x (H) 1.800 mm	je Stück .....	.....
.....	Anzahl	 (B) 800 x (H) 1.800 mm	je Stück .....	.....
.....	Anzahl	 (B) 80 x (H) 1.800 -1.000 mm	je Stück .....	.....

Musterleistungsverzeichnis  
Pflanzwand GREEN WALL

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
.....	Anzahl	 (B) 2.600 x (H) 1.000 mm	je Stück .....	.....
		Bei der intensiven Bepflanzung werden in der Wandachse je nach Höhe zwei bzw. drei Tropfschläuche zur Wasserversorgung verlegt, die in Trockenzeiten eine manuelle Bewässerung erlaubt, bzw. auf Wunsch (Bedarfsposition) vollautomatisch angesteuert werden kann.		
		Nach der Fertigstellung der Konstruktion erfolgt die Bepflanzung. Bei der intensiven Form werden zirka vier Pflanzen pro Quadratmeter Wandfläche eingesetzt.		
.....	Zulage für Endkonstruktion	Vergütet wird der Mehraufwand (Sonderkonstruktion) gegenüber der Standardbauleistung der Pflanzwand	je Stück .....	.....
.....	Zulage für Eckkonstruktion	Vergütet wird der Mehraufwand (Sonderkonstruktion) gegenüber der Standardbauleistung der Pflanzwand	je Stück .....	.....
		<b>Gesamtsumme ohne MWSt.</b>		.....
		Liefernachweis:		
		<b>ZSW Zaunsysteme Weyrauch</b> Kasseler Str. 38 98574 Schmalkalden		
		Tel: 03683 601391 Fax: 03683 401113		
		info@zsw24.de www.zsw24.de		