
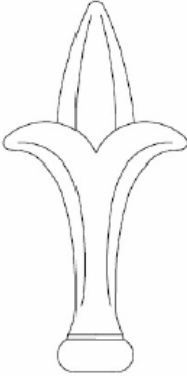



Musterleistungsverzeichnis
Frontgitterzaun Typ Imperial

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
.....		<p>lfdm Frontgitterzaun cm hoch, liefern und fachgerecht montieren wie nachstehend beschrieben.</p> <p>Pfosten: Bestehend aus Quadratstahlrohren 60 x 60 x 2 mm mit Abdeckkappe und Aluminium-Kugel (Ø 70 mm). Pfostenlänge: cm</p> <p>Frontgitterfelder: Oberer und unterer Querträger aus einseitig an der Oberseite abgerundetem Stahlprofil 50 x 30 x 25 mm, Wandstärke 2 mm. Vertikal durch die Träger gesteckte und verschweißte Gitterstäbe, Kernabstand 150 mm, Durchmesser 26 mm. Elementlänge: 2.375 mm Befestigung am Pfosten durch eine nicht sichtbare Schraubverbindung.</p> <p>Die Zierringe (Ø 130 mm) aus 16 x 10 mm Massivstahl werden zwischen dem oberen Querträger und einem massiven Zwischenträger, aus Rechteckstahlrohr 40 x 10 mm, eingeschweißt.</p> <p>Die Oberseite der Stäbe kann mit drei Arten von Zierspitzen versehen werden.</p>		
		<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div data-bbox="563 1025 628 1066"> <p>Spitze</p>  </div> <div data-bbox="850 1025 916 1066"> <p>Lilie</p>  </div> <div data-bbox="1074 1025 1230 1066"> <p>Tannenzapfen</p>  </div> </div>		
		<p><input type="checkbox"/> Spitze</p> <p><input type="checkbox"/> Lilie</p> <p><input type="checkbox"/> Tannenzapfen</p>		
		<p>Korrosionsschutz: Sämtliche Stahlteile sind nach der Herstellung innen und außen hochwertig verzinkt.</p> <p><input type="checkbox"/> Und zusätzlich kunststoffbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist lichtecht sowie kratz- und stoßfest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> RAL 5010 enzianblau <input type="checkbox"/> RAL 6005 moosgrün <input type="checkbox"/> RAL 6009 tannengrün <input type="checkbox"/> RAL 7030 steingrau <input type="checkbox"/> RAL 7016 anthrazitgrau <input type="checkbox"/> RAL 9005 tiefschwarz <input type="checkbox"/> RAL 9010 reinweiß <input type="checkbox"/> 		

Musterleistungsverzeichnis
Frontgitterzaun Typ Imperial

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
		<p>Ausführung: Die Pfosten sind im Kernabstand von 2.420 mm <input type="checkbox"/> in Betoneinzelfundamente in B 15, Abmessungx.....x..... cm, Betongüte B 15, bei Bodenklasse <input type="checkbox"/> mittels angeschweißter Fußplatte 160x160 mm mit 1 Dübel M 16 auf <input type="checkbox"/> eine vorhandene Mauer <input type="checkbox"/> einen Betonboden <input type="checkbox"/></p> <p>lot-, und fluchtgerecht zu versetzen. Die Stabgitterfelder werden durch Spezialbefestigungselemente unsichtbar und nicht demontierbar am Pfosten befestigt.</p>	lfdm/ €
		Liefernachweis:		
		<p>ZSW Zaunsysteme Weyrauch Kasseler Str. 38 98574 Schmalkalden</p>		
		<p>Tel: 03683 601391 info@ zsw24.de Fax: 03683 401113 www.zsw24.de</p>		